


SWISSRAILING

two sided SR3




Raison sociale :


Réf. :

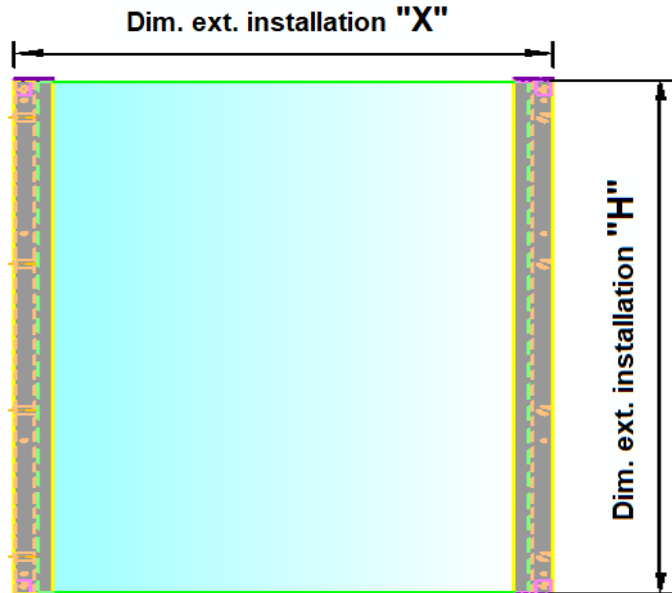

Pose en applique (V)

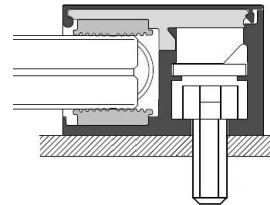


Pose en embrasure (H)

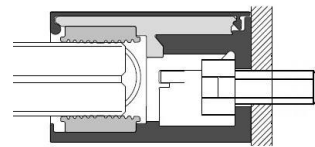


Pos:	Pces:	Vide lumière Larg. : X (mm)	Vide lumière Haut.: H (mm)	Pose		Finitions Profils et capuchons		
				H	V	RAL 7016	RAL 9016	Finitions spéciales couleurs / élox.

Pour CH en option: protection des bords en inox brossé

Date commande : _____ Signature : _____

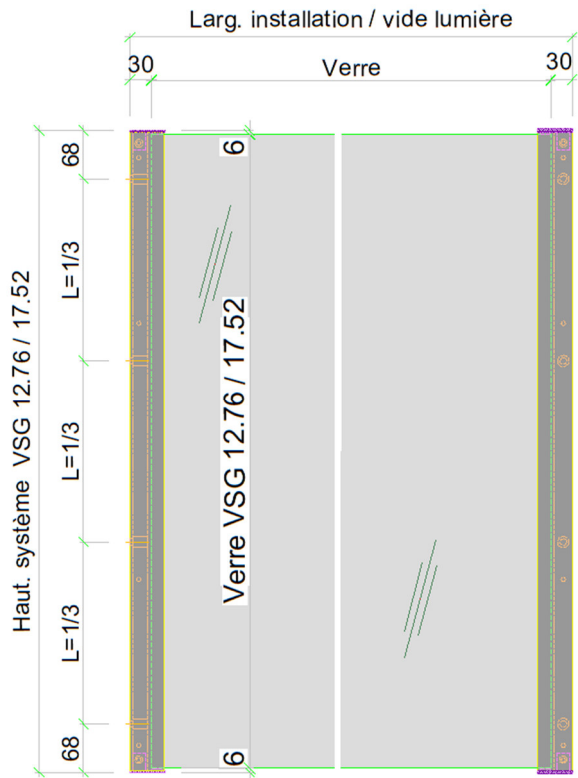

Montage en embrasure "H"
VSG type 12-2 / 17-4

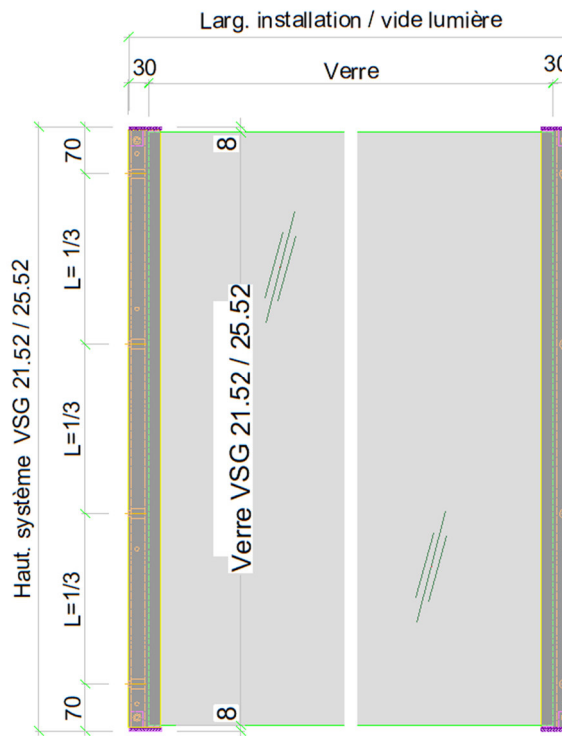

Montage en applique "V"
VSG type 21-4 / 25-4

