

COMPOSITE GLAZING

Une enveloppe de bâtiment d'exception en verre et en fibre de verre



Sans cadres épais et dérangementants : Élégance intemporelle avec des pertes énergétiques moindres

COMPOSITE GLAZING est un système unique en verre, avec lequel vous pouvez réaliser des fenêtres et des façades.


Le verre est collé sur le profile composé de PRV (plastique renforcé de fibres de verre) et isolé thermiquement. Il est possible d'avoir des formes personnalisées (jusqu'à 6.00 x 2.50 m) et des raccords individuelles.

Propriétés

- Nombreuses structures en verre sont possible
- Sans cadres
- Les meilleures valeurs de protection thermique, solaire et acoustique
- Montage rapide




Fenêtre panoramique montée vers l'avant.

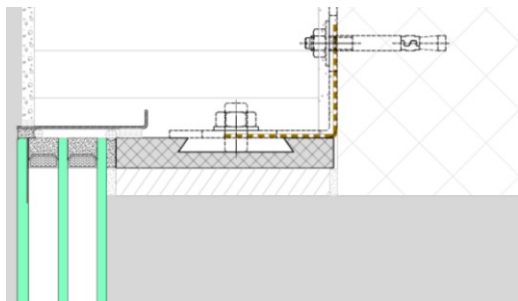

Détail de l'intégration dans une façade.



Vitrage sans cadre dans une cuisine.

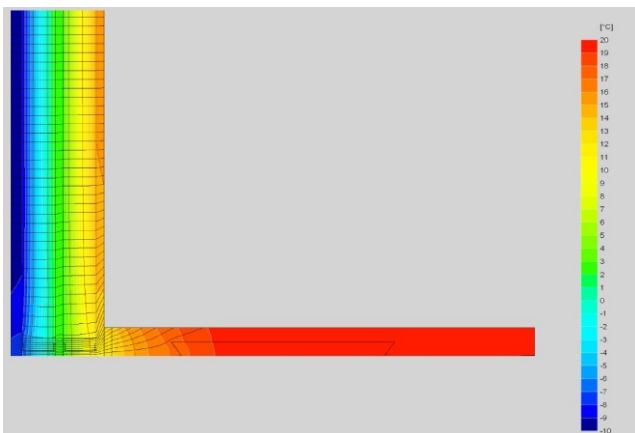

Calcul isotherme.

Valeurs

- Coefficient U du verre: 0.6 W/m²K (selon EN 673)
- Coefficient U du cadre: 0.58 W/m²K
- Coefficient U de la fenêtre: 0.78 W/m²K
- Facteur solaire g: possible de 15% à 60% (selon EN 410)

**Glas Trösch SA verres de sécurité,
Chemin du Stand 40, CH-1630 Bulle**

Tél. +41 (0) 26 916 17 00, shg-bulle@glastroesch.ch, www.glastroesch.ch