

COMPOSITE GLAZING

Le verre fixe zénithal à autre pareil – aux compositions et dimensions flexibles



Tout ce qui est bon vient d'en haut: lumière naturelle pour une atmosphère bienfaisante

L'exploitation optimale de la lumière, combinée avec tous les avantages du verre isolant: ça c'est le nouveau COMPOSITE GLAZING!

- Les meilleures valeurs de protection thermique, solaire et acoustique
- Protection contre l'effraction sans grille métallique, rambarde etc.
- Longévité et hygiène

Le vitrage fixe en toiture est collé sur le profil composé de PRFV (plastique renforcé de fibres de verre) et isolé thermiquement. Il est possible d'avoir des formes personnalisées, dimensions (jusqu' à 6.00 x 1.60 m) avec raccord. Il est aussi disponible avec du verre accessible ou avec jalousie à l'intérieur du verre.

Propriétés


- Costière fixée par collage, isolation thermique
- En verre isolant triple et VFS avec protection contre l'effraction
- Disponible en formats et compositions personnalisés

Valeurs


- Valeur U verre: 0.6 W/m²K (selon EN 673)
- Valeur U costière: 0.35 W/m²K
- Valeur U lanterneau: 0.8 W/m²K
- Valeur g verre: 15% à 60% (selon EN 410)
- Valeur g avec jalousie: env. 0.08
- Isolation acoustique R_w: ≤ 48 dB



Lanterneau dans une forme triangulaire spéciale.

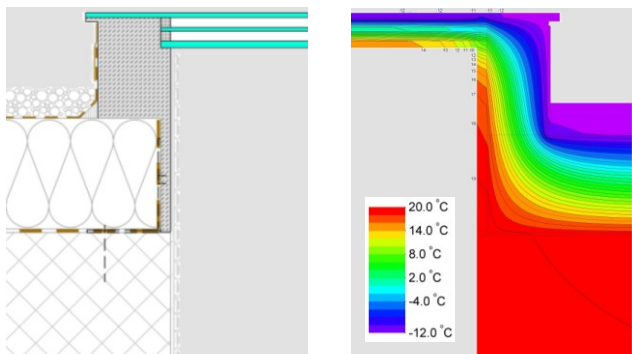

Coupe de détail et calcul isotherme.

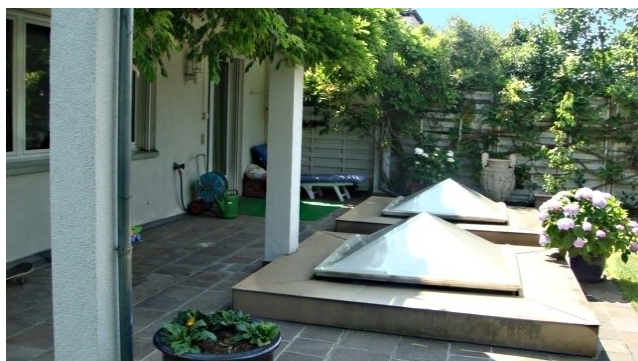

Le lanterneau est spécialement approprié dans le cas de rénovation: avant ...



... et après!

**Glas Trösch SA verres de sécurité,
Chemin du Stand 40, CH-1630 Bulle**

Tél. +41 (0) 26 916 17 00, shg-bulle@glastroesch.ch, www.glastroesch.ch